



A-A

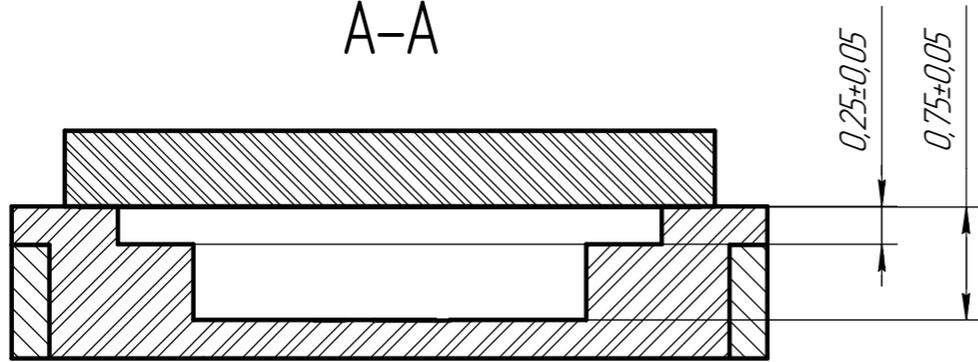

R0,25

10 пазов


Крышка не показана

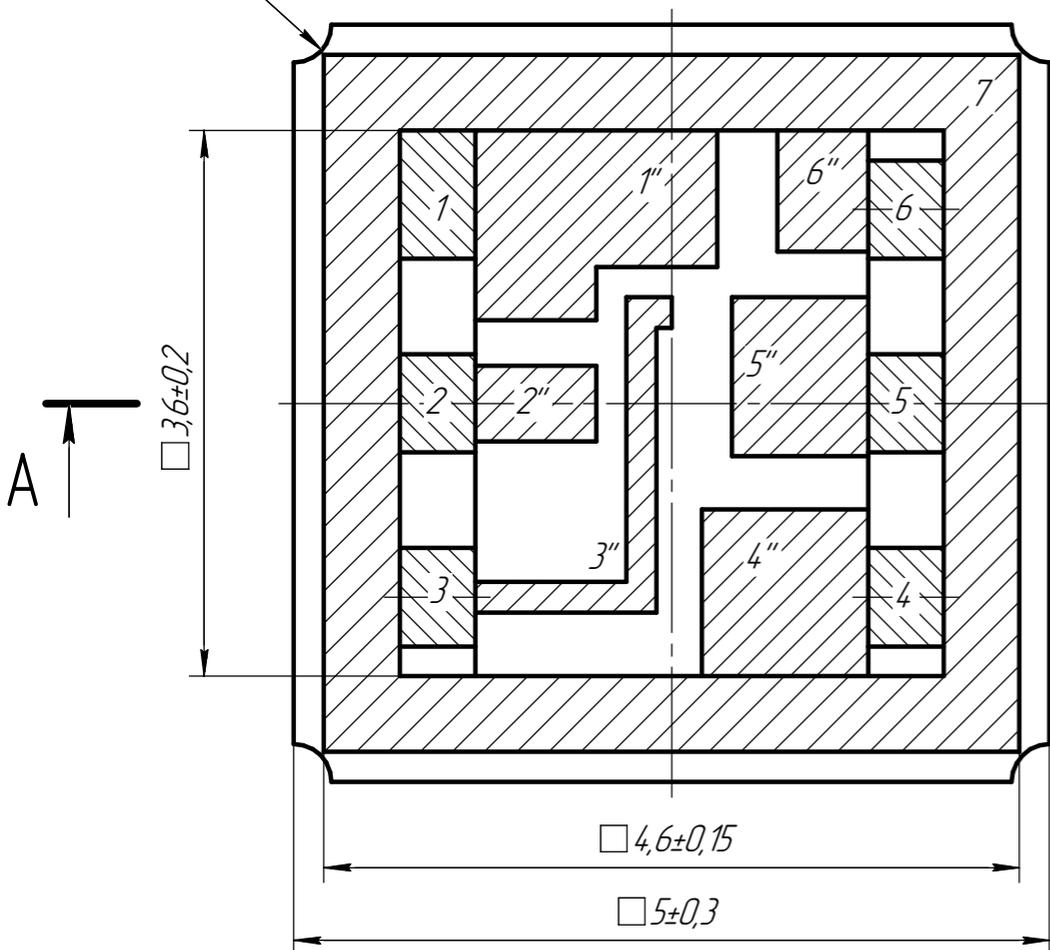

Основание

1,65 max


Крышка

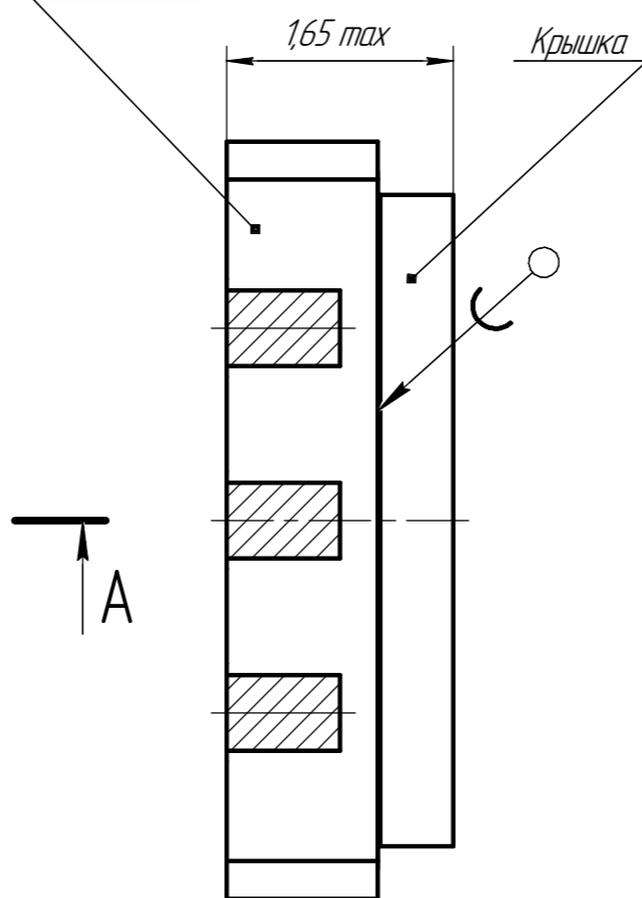

1,27

0,65
6 площадок

0,62

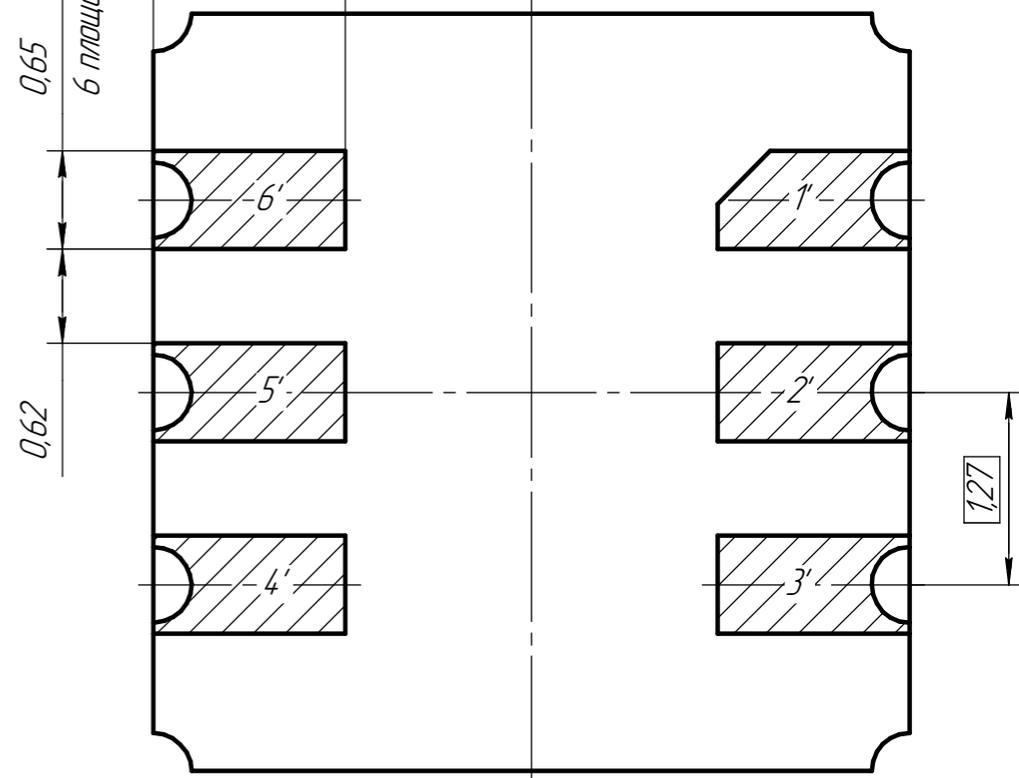

1. Покрытие площадок Эл.З.

2. Номера площадок показаны условно.

3. Монтаж крышки производить на месте применения.

4. Зазор между металлизированными монтажными площадками не менее 0,2 мм.

5. Электрическое соединение: 1-1'-1'', 2-2'-2'', 3-3'-3'', 4-4'-4'', 5-5'-5'', 6-6'-6''.

Площадка 7 изолирована